

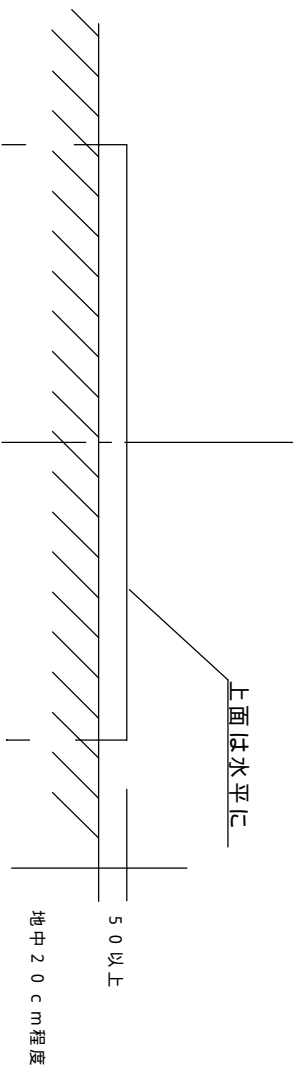


# ドーム基礎 製作例 (コンクリート製)

角形製作の場合  
2200 x 2200  
ドーム周囲は設置後  
コーキング処理を行う

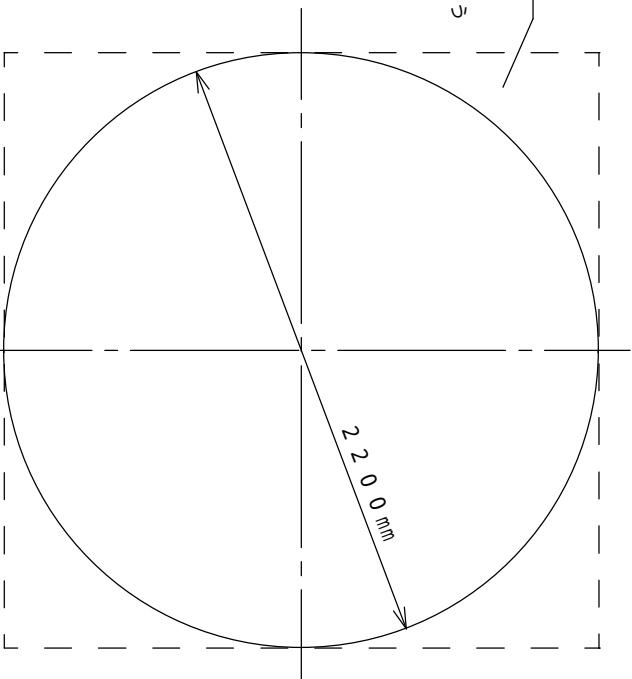

## 屋上等の場合

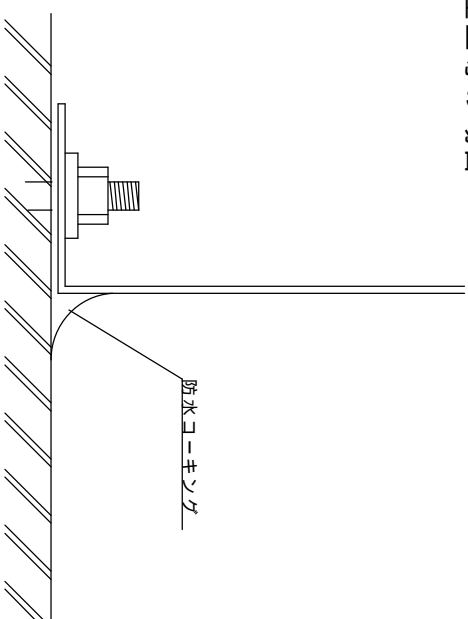

アンカーボルト埋め込みが可能なこと  
ホールインアンカー(10mm)で  
深さ約5cmの穴開けが必要です

KYOEI GFRP 2.0M

図番

1 / 20