



ST-i・惑星/オートガイダー




オートガイド端子
(6芯モジュラー/メス)

ピンアサイン
「い」



「ST-4」完全互換配線です

ピンアサイン
「え」

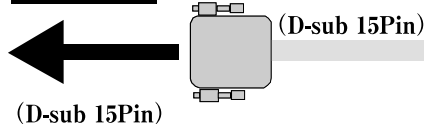

E: リレーボックス (ST-i専用) / 近日発売予定 「品番: -----」

12V・DC電源 (乾電池/バッテリーなど)

A: TICケーブル
(ST-iに標準付属品)

コネクター形状: 6芯モジュラー ← 6芯モジュラー

赤道儀・コントローラー機種

非加工型

<必要パーツ (A+B/E) ※1+D>

- タカハシ Temma・Temma2(Jr./PC共)・Temma2M (USD) EM10・11・200・400・500 PD7/8-XY・USD2 等の各シリーズ (従来機) EM10・200・500・PD6-XY
- ビクセン スカイセンサー2000 (PC)
- ペンタックス Ms-55i・Ms-55z
- Losmandy ロスマンディZ・GM8・G11・GM200・Gemini
- ノボ電子 ビクシスシリーズ 他

各種用
コネクター

(モジュラー/miniDIN/その他各種コネクター等)

※各機種用ケーブル: ¥4,200~

「ASCOM(ST-4互換)※」準拠オートガイドポート搭載機種

- ビクセン スターブック<SX/SXD・TypeS・Ten>
- セレストロン CPC/CGE/Advanced GT/NexStarの各シリーズ
- ケンコー Sky ExplorerEQ/HEQ5/6の各シリーズ
- ミード LX200/LX200・GPS/RCXの各シリーズ
- JMI NGT12/18

その他多数あり。詳細はお問い合わせ下さい。

その他、K-ASTEC社製・海外ブランド/メーカー製赤道儀 (など)

一般型

<必要パーツ (A+B/E) ※1+C>

- タカハシ ~PD5-XY・EM-100・
- ビクセン DMD-3・DD-1/2/3・スカイセンサー「1/2/3」の各シリーズ
- ペンタックス Ms-3n・Ms-4・Ms-5 (非55i/z)

ミザール製赤道儀 (全般)・アストロ製赤道儀 (全般)

- アスコ製・宇治天体精機製・エルデ光器製・光曜製・五藤光学製・SHOWA製
- タカハシ製 (公共大型用)・中央光学製・永田光機製・ニコン製・西村製作所製
- NTK製・ミカゲ光機製・三鷹光器製・ユール工業製・ヨシカワ光学製 等々

その他多数あり。詳細はお問い合わせ下さい。

※1.....ST4/5/6(A・B)のカメラには不要。

D: ST 4 対応接続ケーブル (既製品)

Temma(1/2Jr./PC共)

スカイセンサー2000(PC)

ピンアサイン
「う」

各コネクターのピンアサイン

- 「い」 → <6芯モジュラー> 1:未使用 2:Gnd 3:-X 4:-Y 5:+Y 6:+X
- 「う」 → <6芯モジュラー> 1:+X 2:+Y 3:-Y 4:-X 5:Gnd 6:未使用
- 「え」 → <D-sub 15Pin> 1:N.C 2:N.C 3:+X(NC) 4:-X(NC) 5:-X(コモン) 6:+Y(NC) 7:-Y(NC) 8:-Y(コモン) 9:N.C 10:+X(NC) 11:+X(コモン) 12:-X(NC) 13:+Y(NC) 14:+Y(コモン) 15:-Y(NC)

+X/-X→赤経軸 +Y/-Y→赤緯軸 Gnd→Ground N.C→No Connection NC→Normally Closed NO→Normally Open

C: コントローラー加工※2

(一般的にはD-sub 9Pin) (各種用) 専用ケーブル込み

※加工費用: ¥22,800~ (12日~3週間)

※2...コントローラーをお預かり後、配線加工を行ない専用ケーブルと併せてご返却致します。

最新情報/品番・価格等につきましては以下をご参照下さい

www.sbig-japan.com/RAB/rab_m.html