
ＦＳＡ－７９ＤＣ
オルソエクステンダー４× システムチャート

●鏡筒付属品

10 眼視アダプター(FS-60CB) [KP20005]
16 補助リング(FS-60CB) [KP20001]
81 ドロチューブ延長筒(FS-60CB) [KP20006B]

60H. オルソエクステンダー４× [KA00831]
《構成部品》
61H. オルソエクステンダー４×本体
61-B. バリ・チューブ（小） [KA00587]
61-A. バリ・チューブ（大） [KA00586]
62. M42－31.7ＡＤ

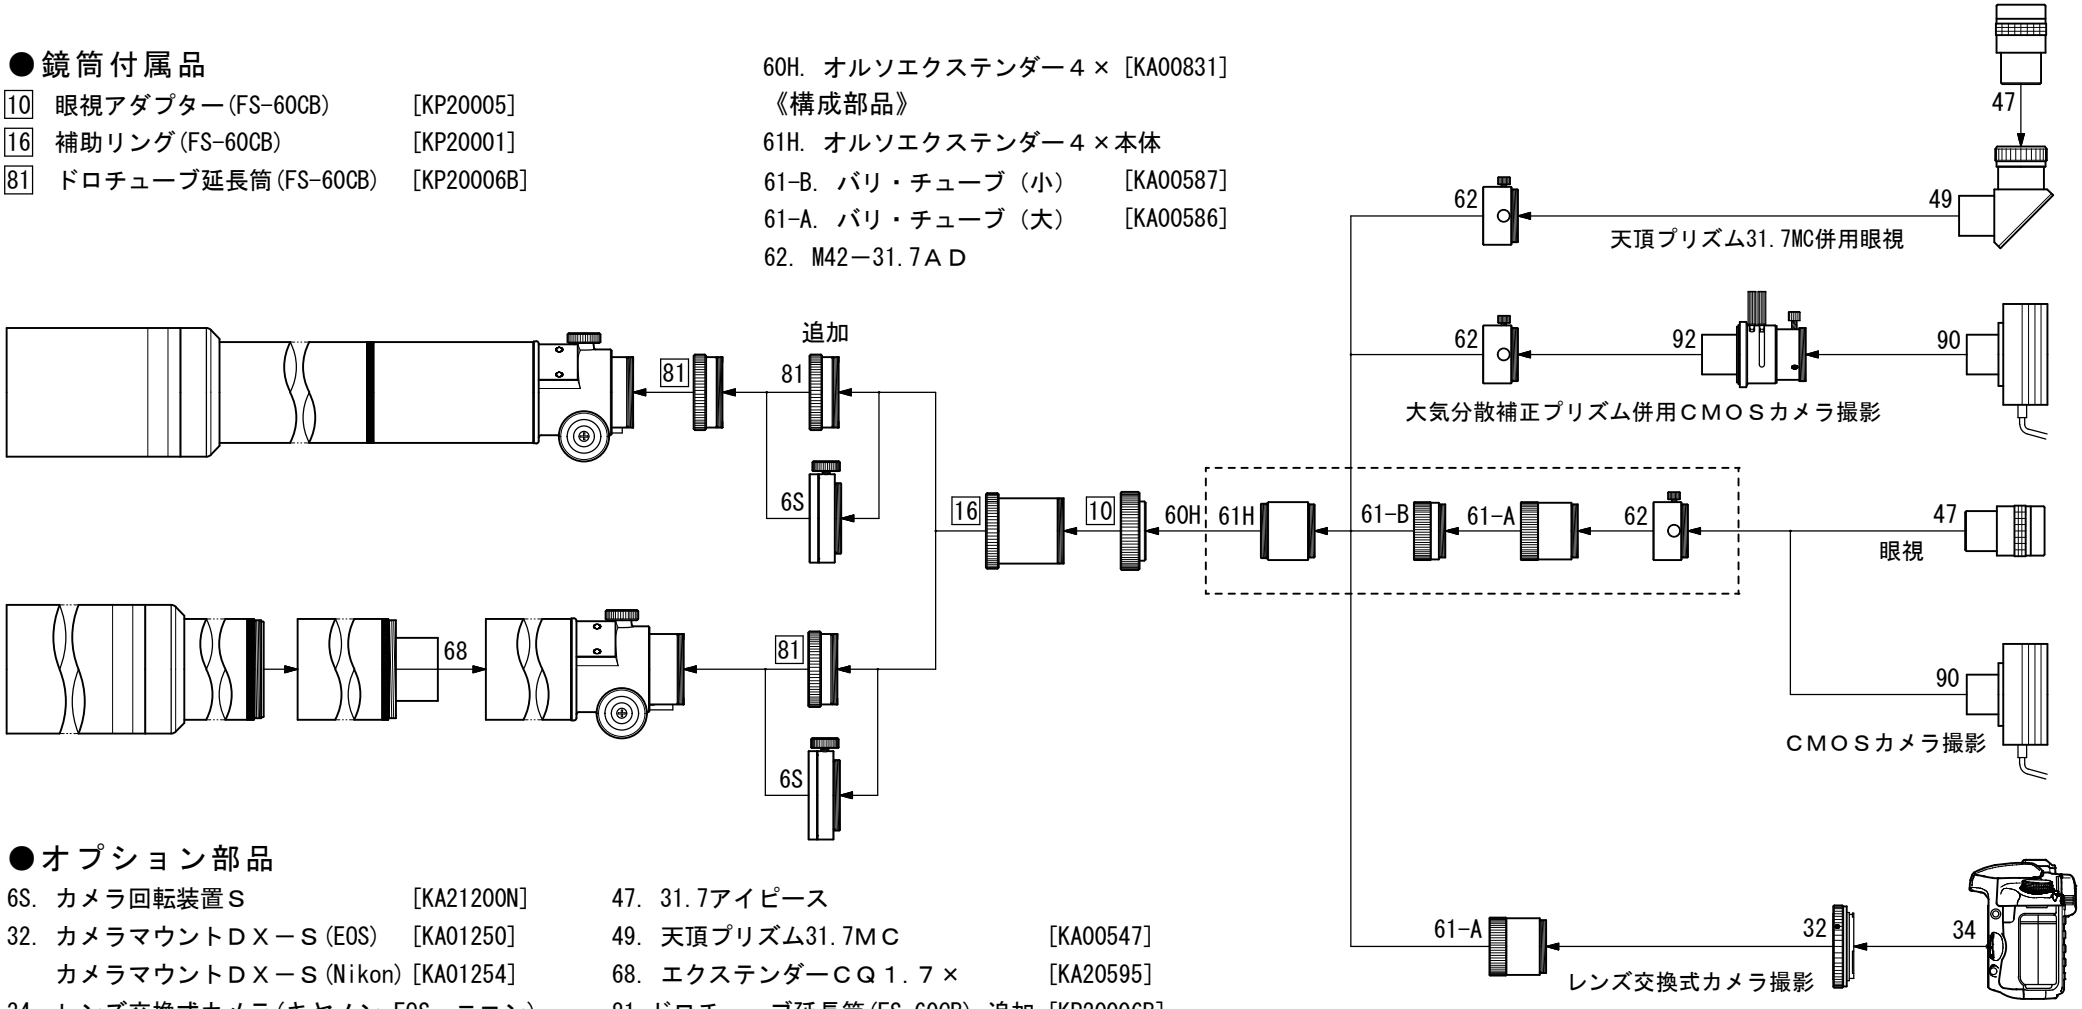

●オプション部品

6S. カメラ回転装置Ｓ [KA21200N]
32. カメラマウントＤＸ－Ｓ(EOS) [KA01250]
カメラマウントＤＸ－Ｓ(Nikon) [KA01254]
34. レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)
47. 31.7アイピース
49. 天頂プリズム31.7ＭＣ [KA00547]
68. エクステンダーＣＱ１．７× [KA20595]
81. ドロチューブ延長筒(FS-60CB) 追加 [KP20006B]
90. ＣＭＯＳカメラ（31.7スリーブ、フランジバック＝14㎜／19㎜）
92. 大気分散補正プリズム（ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長＝55.5㎜）

＊レンズ交換式カメラ〈34〉は、一眼レフカメラとミラーレスカメラ＋マウントアダプターの総称です。
＊キヤノン ＥＦマウント、ニコン Ｆマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記２種類のマウントに変換すれば取り付けられます。機種によっては取り付けられない場合があります。
＊カメラ回転装置Ｓ〈6S〉は、カメラ回転装置(SKY90)の後継機で互換性があります。
＊大気分散補正プリズム〈92〉は、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。

2026.10.09更新 (株)高橋製作所