ＦＳＡ－７９ＤＦ

オルソエクステンダー２×システムチャート

●鏡筒付属品

6S	カメラ回転装置Ｓ	[KA21200N]
10	接眼アダプター接続環(SKY90)	[KP35001]
13	50.8スリーブ	[KP00113]
70	50.8アダプター(FCT-65D)	[KP11110]

60L. オルソエクステンダー２× [KA00830]


《構成部品》

61L. オルソエクステンダー２×本体

61-B. バリ・チューブ（小） [KA00587]

61-A. バリ・チューブ（大） [KA00586]

62. M42－31.7ＡＤ

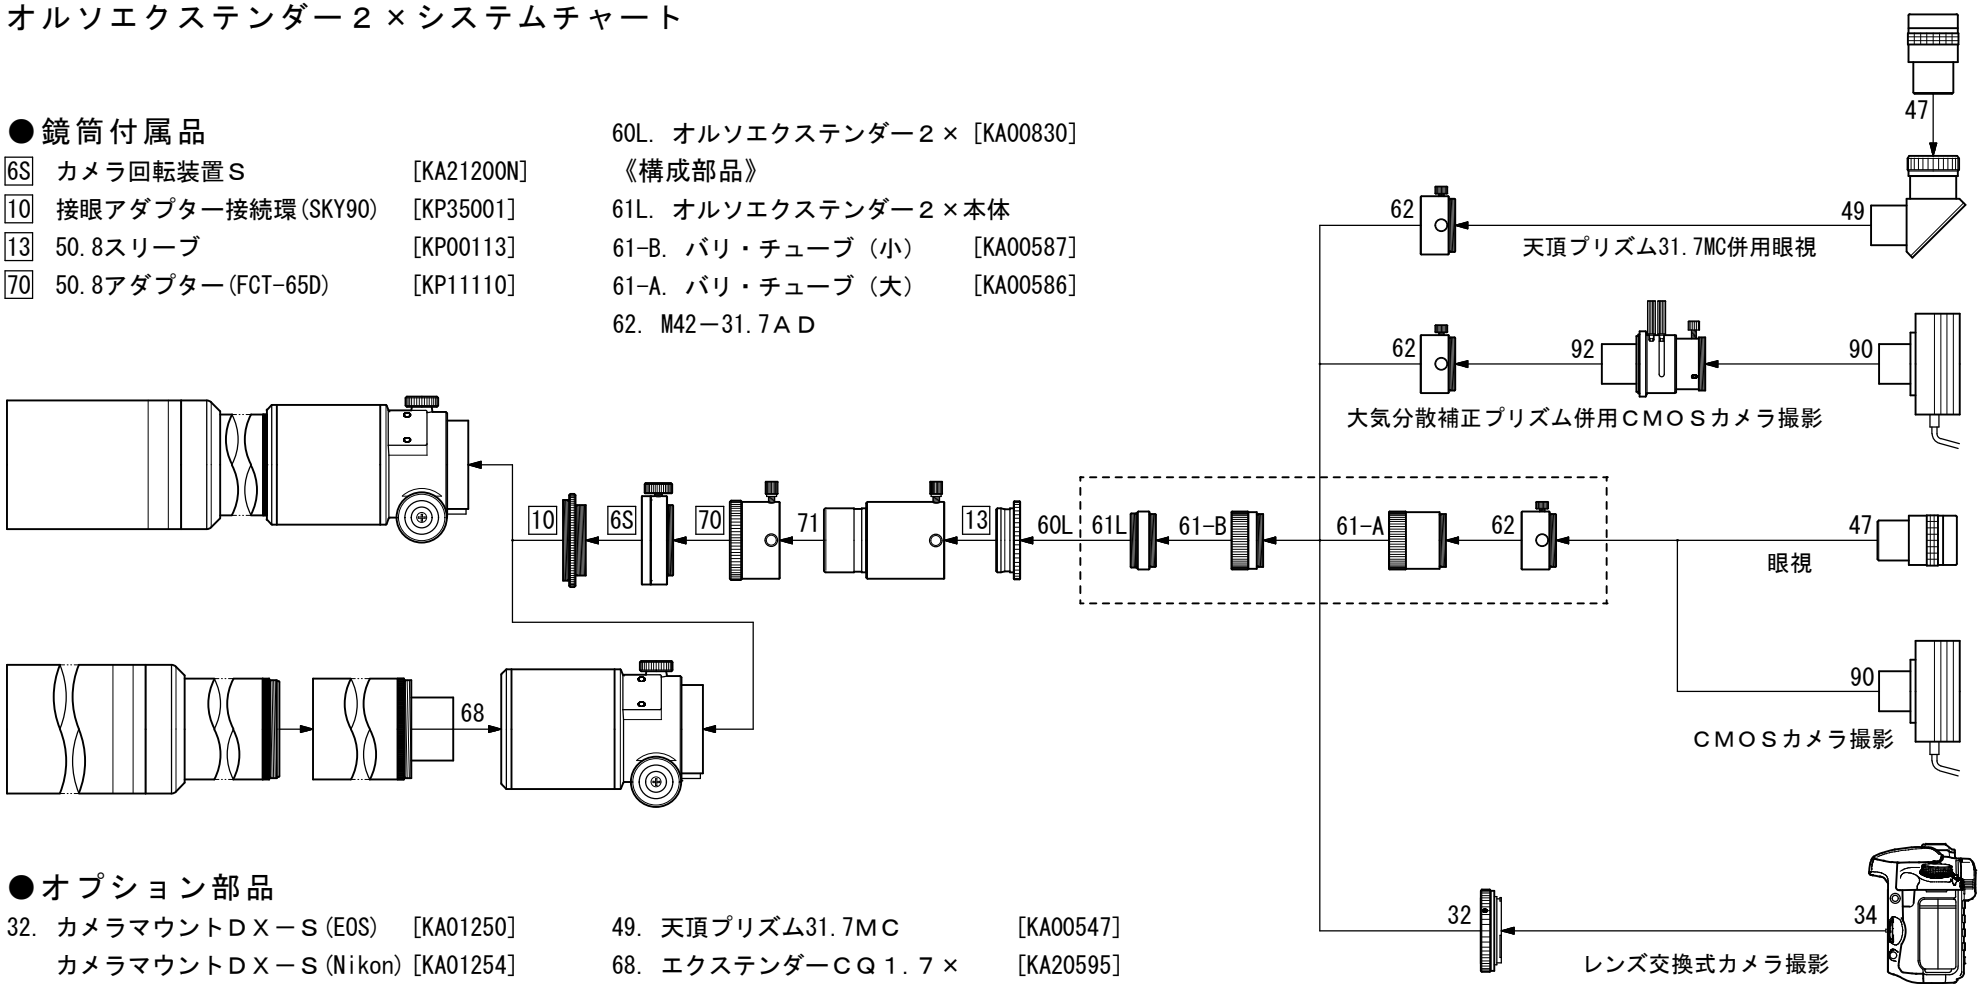

●オプション部品

32. カメラマウントＤＸ－Ｓ(EOS) [KA01250]
　　カメラマウントＤＸ－Ｓ(Nikon) [KA01254]
34. レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)
47. 31.7アイピース
49. 天頂プリズム31.7ＭＣ [KA00547]
68. エクステンダーＣＱ１．７× [KA20595]
71. 50.8延長筒 [KP27112]
90. ＣＭＯＳカメラ（31.7スリーブ、フランジバック＝14㎜／19㎜）
92. 大気分散補正プリズム（ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長＝55.5㎜）

＊レンズ交換式カメラ〈34〉は、一眼レフカメラとミラーレスカメラ＋マウントアダプターの総称です。
＊キヤノン ＥＦマウント、ニコン Ｆマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
　ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記２種類のマウントに変換すれば取り付けられます。機種によっては取り付けられない場合があります。
＊大気分散補正プリズム〈92〉は、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。

2026.10.09更新 (株)高橋製作所