ＦＳＡ－７９ＤＦ

オルソエクステンダー４×システムチャート

●鏡筒付属品

6S	カメラ回転装置Ｓ	[KA21200N]
10	接眼アダプター接続環(SKY90)	[KP35001]
13	50.8スリーブ	[KP00113]
70	50.8アダプター(FCT-65D)	[KP11110]

60H. オルソエクステンダー４× [KA00831]


《構成部品》

61H. オルソエクステンダー４×本体

61-B. バリ・チューブ（小） [KA00587]

61-A. バリ・チューブ（大） [KA00586]

62. M42－31.7ＡＤ

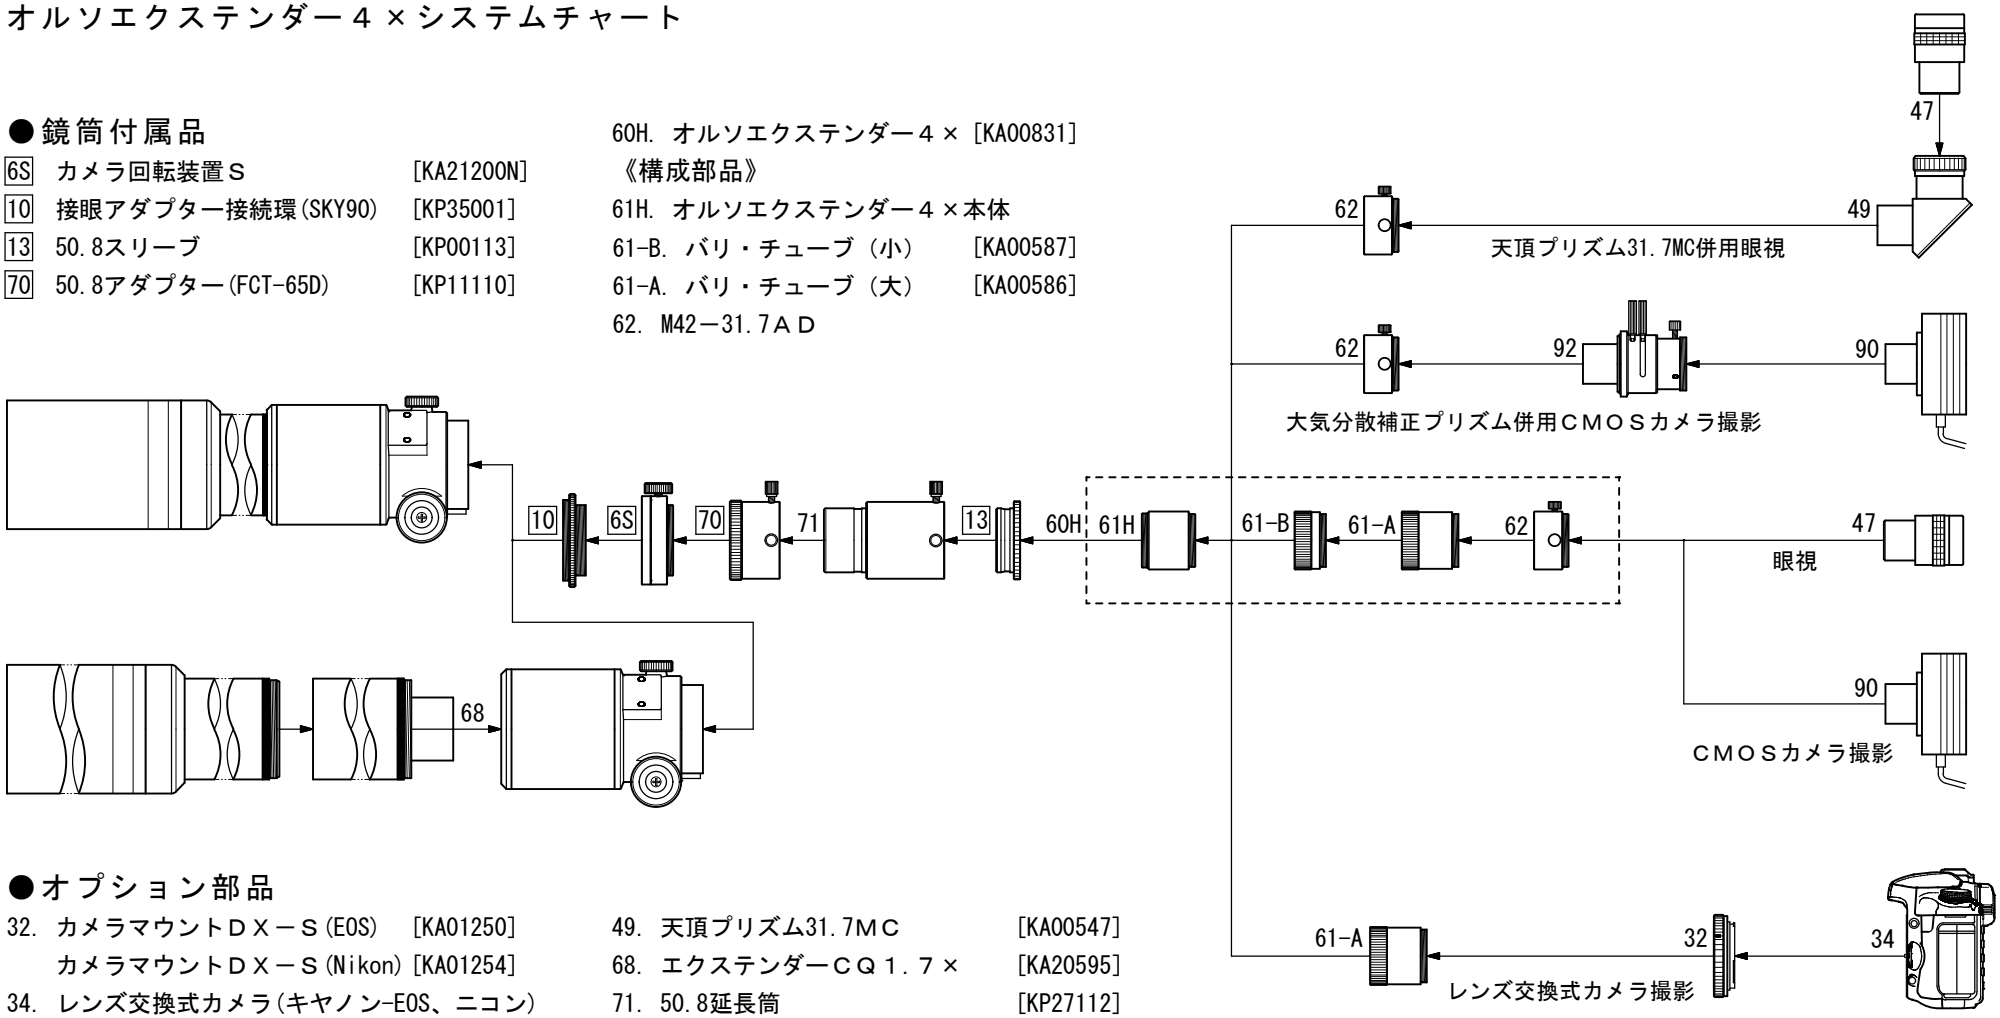

●オプション部品

32.	カメラマウントＤＸ－Ｓ(EOS)	[KA01250]
	カメラマウントＤＸ－Ｓ(Nikon)	[KA01254]
34.	レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)	
47.	31.7アイピース	
49.	天頂プリズム31.7ＭＣ	[KA00547]
68.	エクステンダーＣＱ１．７×	[KA20595]
71.	50.8延長筒	[KP27112]
90.	ＣＭＯＳカメラ（31.7スリーブ、フランジバック＝14㎜／19㎜）	
92.	大気分散補正プリズム（ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長＝55.5㎜）	

＊レンズ交換式カメラ〈34〉は、一眼レフカメラとミラーレスカメラ＋マウントアダプターの総称です。
＊キヤノン ＥＦマウント、ニコン Ｆマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
　ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記２種類のマウントに変換すれば取り付けられます。機種によっては取り付けられない場合があります。
＊大気分散補正プリズム〈92〉は、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。

2026.10.09更新 (株)高橋製作所